


Bedienungsanleitung
Instruction manual
Mode d'emploi
Istruzioni per l'uso
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso



Instruction manuals


Kat. Nr. 30.3909.02
www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals

Fig. 1

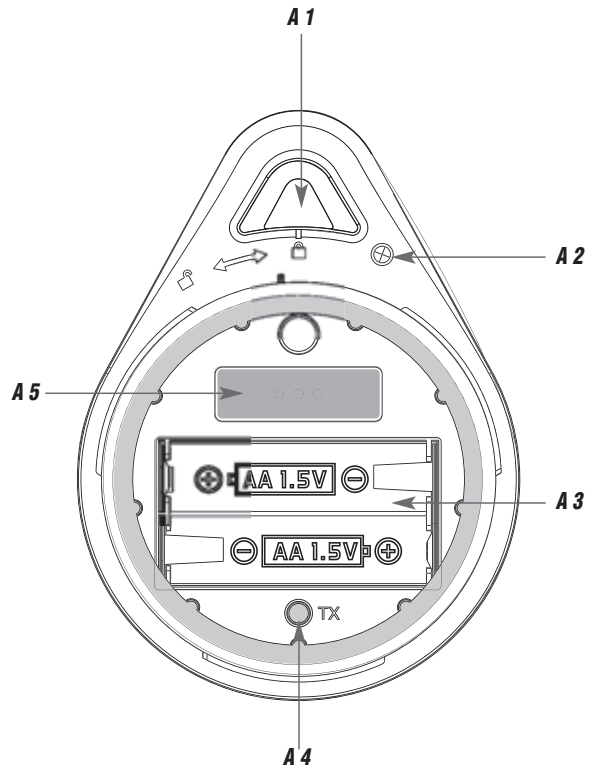

- 2 -

Fig. 2

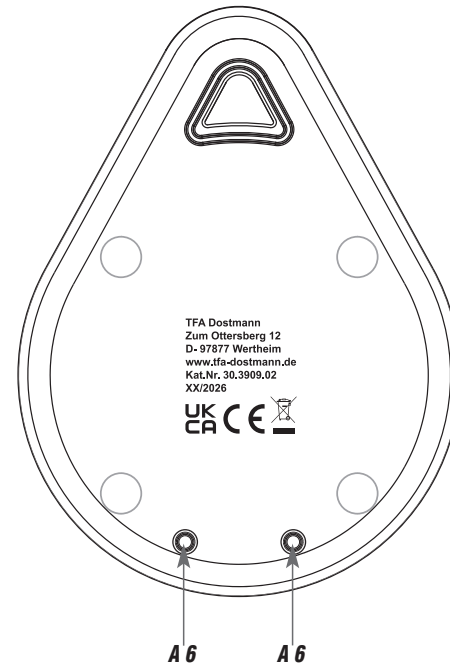

- 3 -

TFA-ID Sender ID-A7 Wassermelder

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Gerät von TFA Dostmann entschieden haben.

1. Bevor Sie mit dem Gerät arbeiten

-  **Lesen Sie sich bitte die Bedienungsanleitung genau durch.**
- **Die Bedienungsanleitung liegt dem Gerät bei oder zum Download unter www.tfa-dostmann.de/service/downloads/anleitungen**
- Verwenden Sie das Gerät nicht anders, als in der Anleitung dargestellt wird.
- Durch die Beachtung der Bedienungsanleitung vermeiden Sie auch Beschädigungen des Gerätes und die Gefährdung Ihrer gesetzlichen Mängelrechte durch Fehlgebrauch. Für Schäden, die aus Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung.
- **Beachten Sie besonders die Sicherheitshinweise!**
- **Bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf!**

2. Lieferumfang

- Sender
- Bedienungsanleitung

3. Einbindung in das TFA.me System

- Das TFA.me System ermöglicht in Kombination mit einer TFA.me Station/Gateway eine kostenfreie Überwachung und Auswertung der Messwerte eines TFA-ID Senders über das Online-Portal go.TFA.me. Inklusive Alarmfunktion via E-Mail, übersichtlicher Diagramm-Funktion und Export-Möglichkeiten, Daten-Speicherung 12 Monate. Dabei beträgt die Übertragungskapazität einer einzigen TFA.me Station bis zu 50 TFA-ID Sender.

TFA-ID Sender ID-A7 Wassermelder

4. Sicherheitshinweise



WARNUNG

- Halten Sie das Gerät und die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Kleinteile können von Kindern (unter drei Jahren) verschluckt werden.
- Batterien enthalten gesundheitsschädliche Säuren und können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.
- Batterien nicht ins Feuer werfen, kurzschließen, auseinandernehmen oder aufladen. **Explosionsgefahr!**
- Um ein Auslaufen der Batterien zu vermeiden, sollten schwache Batterien möglichst schnell ausgetauscht werden. Achten Sie auf die richtige Polarität beim Einlegen der Batterien. Verwenden Sie nie gleichzeitig alte und neue Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden. Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. umgehend die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.



ACHTUNG

- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen, Vibrationen und Erschütterungen aus.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, leicht feuchten Tuch. Keine Scheuer- oder Lösungsmittel verwenden!

TFA-ID Sender ID-A7 Wassermelder

- Das Gerät entspricht dem Schutzgrad IP 66 und ist gegen starkes Strahlwasser geschützt.

5. Bestandteile

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| A 1: Aufhängeöse | A 2: LED-Kontrollleuchte |
| A 3: Batteriefach | A 4: TX Taste |
| A 5: Sender-ID | A 6: Wassersensoren |

6. Inbetriebnahme

- Drehen Sie den Verschlussdeckel gegen den Uhrzeigersinn.
- Legen Sie zwei neue Batterien 1,5 V AA polrichtig ein. Die LED-Kontrollleuchte blinkt dreimal blau.
- Verschrauben Sie den Verschlussdeckel wieder sorgfältig. Achten Sie dabei auf den Dichtungsring.
- Nehmen Sie die TFA.me Station/Gateway gemäß den Beschreibungen in der Bedienungsanleitung der Station in Betrieb.
- Der Sender besitzt eine eigene feste Identifikationsnummer (neunstellig, alphanumerisch). Ein Aufkleber mit der TFA-ID Nummer ist am Sender angebracht (im Batteriefach).
- Um die Funkübertragung manuell zu aktivieren, drücken Sie kurz die **TX** Taste.
- Der Empfang und die Weiterleitung der Messwerte des TFA-ID Senders an das TFA.me System erfolgt automatisch, wenn sich eine TFA.me Station/Gateway in Empfangsreichweite befindet.

7. Anwendung

- Der Wassermelder erkennt Feuchtigkeit und kann z.B. zur Überwachung von Wasseraustritt bei Waschmaschinen, Spülmaschinen oder Aquarien eingesetzt werden.

TFA-ID Sender ID-A7 Wassermelder

- Der Sender misst alle fünf Sekunden.
- Eine Status-Übertragung findet automatisch alle zwei Stunden statt. Die LED-Kontrollleuchte blinkt einmal blau.
- Wird eine Statusänderung erkannt (nass zu trocken oder trocken zu nass), wird diese sofort übertragen.
- Wird der Status „nass“ erkannt, blinkt die LED-Kontrollleuchte zweimal alle fünf Sekunden rot.
- Die LED-Kontrollleuchte blinkt nicht mehr rot, sobald der Stauts „trocken“ erkannt wird.
- **Hinweis:** Aktivieren Sie im Online-Portal go.TFA.me die E-Mail-Benachrichtigung, um über eine Statusänderung informiert zu werden.

8. Standortwahl

- Platzierung flach auf dem Boden: der Sensor erkennt Wasser ab einer Mindestwassertiefe von 0,8 mm
- Platzierung vertikal an der Aufhängeöse: der Sensor erkennt Wasser ab einer Mindestwassertiefe von 6,4 mm
- Halten Sie einen Abstand von mindestens 2 Metern zu störenden Geräten (Fernseher, Computer, Mikrowelle, Funktelefone, Babyfon) und großen Metallgegenständen (z.B. Kühlschrank) ein. Bei massiven Wänden, insbesondere mit Metallteilen, kann sich die Sendereichweite erheblich reduzieren.
- Prüfen Sie, ob eine zuverlässige Übertragung vom Sender am gewünschten Aufstellort zur TFA.me Station/Gateway stattfindet.

9. Batteriewechsel

- Sobald die Batterien schwach werden, blinkt die LED-Kontrollleuchte dreimal alle 60 Sekunden lila.
- Legen Sie zwei neue Batterien 1,5 V AA polrichtig ein.

TFA-ID Sender ID-A7 Wassermelder**(D)****10. Entsorgung**

Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht über die eingerichteten Sammelsysteme.

**Entsorgung des Elektrogeräts**

Entnehmen Sie nicht festverbaute Batterien und Akkus aus dem Gerät und entsorgen Sie diese getrennt.

Dieses Gerät ist entsprechend der EU-Richtlinie über die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) gekennzeichnet.

Dieses Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Nutzer ist verpflichtet, das Altgerät zur umweltgerechten Entsorgung bei einer ausgewiesenen Annahmestelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten abzugeben. Die Rückgabe ist unentgeltlich.

Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften!

**Entsorgung der Batterien**

Batterien und Akkus dürfen keinesfalls in den Hausmüll. Sie enthalten Schadstoffe, die bei unsachgemäßer Entsorgung der Umwelt und der Gesundheit Schaden zufügen können. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien und Akkus zur umweltgerechten Entsorgung beim Handel oder entsprechenden Sammelstellen gemäß nationalen oder lokalen Bestimmungen abzugeben. Die Rückgabe ist unentgeltlich.

Die Bezeichnungen für enthaltene Schwermetalle sind:
Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei.

11. Technische Daten

Messbereich horizontal	ab 0,8 mm Wassertiefe
------------------------	-----------------------

TFA-ID Sender ID-A7 Wassermelder**(D)**

Messbereich vertikal	ab 6,4 mm Wassertiefe
Reichweite	ca. 100 m (Freifeld)
Übertragungsfrequenz	868 MHz
Maximale Sendeleistung	< 25mW
Messintervall	alle 5 Sekunden
Übertragungsintervall	alle 2 Stunden oder sofort bei Statusänderung
Spannungsversorgung	2 x 1,5 V AA Batterien (nicht inklusive)
Größe	90 x 120 x 31 mm
Gewicht	78 g (nur das Gerät)

Diese Anleitung oder Auszüge daraus dürfen nur mit Zustimmung von TFA Dostmann veröffentlicht werden. Die technischen Daten entsprechen dem Stand bei Drucklegung und können ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden.

Die neuesten technischen Daten und Informationen zu Ihrem Produkt finden Sie auf unserer Homepage unter Eingabe der Artikel-Nummer in das Suchfeld.

EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt TFA Dostmann, dass der Funkanlagentyp 30.3905 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.tfa-dostmann.de/service/downloads/ce

www.tfa-dostmann.de

E-Mail: info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Deutschland

06/26

TFA-ID transmitter ID-A7 Water detector

Thank you for choosing this product from TFA Dostmann.

1. Before you use this product

-  **Please make sure you read the instruction manual carefully.**
- **The operating instructions are enclosed with the device or can be downloaded at www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals**
- This product should only be used as described within these instructions.
- Following and respecting the instructions in your manual will prevent damage to your instrument and loss of your statutory rights arising from defects due to incorrect use. We shall not be liable for any damage occurring as a result of non-following of these instructions.
- **Please pay particular attention to the safety notices!**
- **Please keep this instruction manual safe for future reference.**

2. Delivery contents

- Transmitter
- Instruction manual

3. Integration into the TFA.me system

- In combination with a TFA.me station/gateway, the TFA.me system enables free monitoring and evaluation of the measured values of a TFA-ID transmitter via the go.TFA.me online platform. Includes alarm function via e-mail, clear diagram function and export options, data storage for 12 months. The transmission capacity of a single TFA.me station is up to 50 TFA-ID transmitters.

TFA-ID transmitter ID-A7 Water detector**4. Safety notices****WARNING**

- Keep this device and the batteries out of reach of children.
- Small parts can be swallowed by children (under three years old).
- Batteries contain harmful acids and may be hazardous if swallowed. If you suspect a battery could have been swallowed or otherwise caught in the body, seek medical help immediately.
- Batteries must not be thrown into a fire, short-circuited, taken apart or recharged. **Risk of explosion!**
- Low batteries should be changed as soon as possible to prevent damage caused by leaking. Make sure the polarities are correct. Never use a combination of old and new batteries together, nor batteries of different types. Remove the batteries if the device will not be used for an extended period of time. Avoid contact with skin, eyes and mucous membranes when handling leaking batteries. In case of contact, immediately rinse the affected areas with water and consult a doctor.

**CAUTION**

- Do not expose the device to extreme temperatures, vibrations or shocks.
- Clean the device with a soft damp cloth. Do not use solvents or scouring agents.
- Protected against powerful water jets (IP 66 standard).

5. Elements**A 1:** Wall mounting hole**A 2:** LED indicator light

TFA-ID transmitter ID-A7 Water detector**A 3:** Battery compartment**A 4:** **TX** button**A 5:** Transmitter ID**A 6:** Water sensors**6. Getting started**

- Turn the screw cover counterclockwise.
- Insert two new AA 1.5 V batteries, polarity as illustrated. The LED indicator light flashes blue three times.
- Screw the cover back on carefully. Pay attention to the sealing ring.
- Take the TFA.me station/gateway into operation according to the instruction manual of the station.
- The transmitter has its own ID number (nine digits, alphanumeric). A sticker with the TFA ID number is attached to the transmitter (in the battery compartment).
- To activate a radio transmission manually, briefly press the **TX** button.
- The reception and forwarding of the measured values of the TFA-ID transmitter to the TFA.me system takes place automatically if a TFA.me station/gateway is within reception range.

7. Use

- The water detector detects moisture and can be used, for example, to monitor water leaks from washing machines, dishwashers or aquariums.
 - The transmitter takes a measurement every five seconds.
 - A status update takes place automatically every two hours. The LED indicator light flashes blue once.
 - If a change in status is detected (wet to dry or dry to wet), this is transmitted immediately.
 - If the “wet” status is detected, the LED indicator light flashes red twice every five seconds.

TFA-ID transmitter ID-A7 Water detector

- The LED indicator light stops flashing red as soon as status “dry” is detected.

- **Note:** Enable email notifications in the go.TFA.me online portal to be notified of any changes in status.

8. Location

- Placed flat on the floor: the sensor detects water from 0.8 mm depth
- Placed vertically on the wall mounting hole: the sensor detects water from 6.4 mm depth
- Keep a distance of at least 2 metres to possibly interfering sources (TV, computer, microwave, wireless phones, baby monitors) and large metal objects (e.g. refrigerator). Within solid walls, especially ones with metal parts, the transmission range can be reduced considerably.
- Check whether a reliable transmission from the transmitter to the TFA.me station/gateway is possible.

9. Battery replacement

- If the batteries are low, the LED indicator light flashes purple three times every 60 seconds.
- Insert two new AA 1.5 V batteries, polarity as illustrated.

10. Waste disposal

Dispose of the packaging in an environmentally friendly manner using the collection systems that have been set up.

**Disposal of the electrical device**

Remove non-permanently installed batteries and rechargeable batteries from the device and dispose of them separately. This product is labelled in accordance with the EU Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE).

TFA-ID transmitter ID-A7 Water detector

This product must not be disposed of in ordinary household waste. As a consumer, you are required to take end-of-life devices to a designated collection point for the disposal of electrical and electronic equipment, in order to ensure environmentally-compatible disposal. The return service is free of charge. Observe the current regulations in place!

**Disposal of the batteries**

Never dispose of empty batteries and rechargeable batteries with ordinary household waste. They contain pollutants which, if improperly disposed of, can harm the environment and human health. As a consumer, you are required by law to take them to your retail store or to an appropriate collection site depending on national or local regulations in order to protect the environment. The return service is free of charge.

The symbols for the contained heavy metals are:

Cd=cadmium, Hg=mercury, Pb=lead.

11. Specifications

Measurement range horizontal starting at 0.8 mm water depth	
Measurement range vertical starting at 6.4 mm water depth	
Range	max. 100 m (open field)
Transmission frequency	868 MHz
Maximum radio-frequency power	< 25mW
Measuring interval	every 5 seconds

TFA-ID transmitter ID-A7 Water detector

Transmission interval	every 2 hours or immediately upon a status change
Power consumption	batteries 2 x 1.5 V AA (not included)
Dimensions	90 x 120 x 31 mm
Weight	78 g (device only)

No part of this manual may be reproduced without written consent of TFA Dostmann. The technical data are correct at the time of going to print and may change without prior notice. The latest technical data and information about this product can be found in our homepage by simply entering the product number in the search box.

EU Declaration of conformity

Hereby, TFA Dostmann declares that the radio equipment type 30.3909 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.tfa-dostmann.de/service/downloads/ce

www.tfa-dostmann.de

E-Mail: info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Germany

06/26

TFA-ID émetteur ID-A7 Détecteur d'eau



Nous vous remercions d'avoir choisi l'appareil de la société TFA Dostmann.

1. Avant d'utiliser votre appareil

- **Veuillez lire attentivement le mode d'emploi.**
- **Le mode d'emploi est joint à l'appareil ou peut être téléchargé à l'adresse suivante**
www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals
- N'utilisez jamais l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans le présent mode d'emploi.
- En respectant ce mode d'emploi, vous éviterez d'endommager votre appareil et de perdre vos droits légaux en cas de défaut si celui-ci résulte d'une utilisation non-conforme. Nous n'assumons aucune responsabilité pour des dommages qui auraient été causés par le non-respect du présent mode d'emploi.
- **Suivez bien toutes les consignes de sécurité !**
- **Conservez soigneusement le mode d'emploi !**

2. Contenu de la livraison

- Émetteur
- Mode d'emploi

3. Intégration dans le système TFA.me

- Le système TFA.me, en combinaison avec une station/passerelle TFA.me, permet de surveiller et d'analyser gratuitement les mesures d'un émetteur TFA-ID via le service en ligne go.TFA.me. Inclut une fonction d'alarme par courriel, une fonction de diagramme claire et des possibilités d'exportation. Stockage des données : 12 mois. La capacité de transmission d'une seule station TFA.me peut aller jusqu'à 50 émetteurs TFA-ID.

TFA-ID émetteur ID-A7 Détecteur d'eau



4. Consignes de sécurité



AVERTISSEMENT

- Placez votre appareil et les piles hors de la portée des enfants.
- Les petites pièces peuvent être avalées par les enfants (moins de trois ans).
- Les piles contiennent des acides nocifs pour la santé et peuvent être mortelles dans le cas d'une ingestion. Si vous craignez qu'une pile ait pu être avalée ou ingérée d'une autre manière, quelle qu'elle soit, contactez immédiatement un médecin d'urgence.
- Ne jetez jamais de piles dans le feu, ne les court-circuitez pas, ne les démontez pas et ne les rechargez pas. **Risque d'explosion !**
- Une pile faible doit être remplacée le plus rapidement possible afin d'éviter toute fuite. Veillez à la bonne polarité des piles. N'utilisez jamais simultanément de piles anciennes avec des piles neuves ou des piles de types différents. Retirez les piles si vous n'utilisez pas votre appareil pendant une durée prolongée. Évitez tout contact de la peau, des yeux et des muqueuses avec le liquide des piles. En cas de contact, rincez immédiatement les zones concernées à l'eau et consultez un médecin.



ATTENTION

- Évitez d'exposer l'appareil à des températures extrêmes, à des vibrations ou à des chocs.
- Pour le nettoyage de votre appareil, utilisez un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de solvants ou d'agents abrasifs !
- L'appareil correspond au degré de protection IP 66 et est protégé contre les jets d'eau puissants.

TFA-ID émetteur ID-A7 Détecteur d'eau**5. Composants**

- | | |
|--|-------------------------------|
| A 1 : Œillet de suspension | A 2 : Lampe LED |
| A 3 : Compartiment à piles | A 4 : Touche TX |
| A 5 : Numéro d'identification de l'émetteur | A 6 : Capteurs d'eau |

6. Mise en service

- Tournez le couvercle de fermeture dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Insérez deux piles neuves de type 1,5 V AA en respectant la polarité +/- . Le Lampe LED clignote trois fois en bleu.
- Revissez le couvercle avec soin. Ce faisant faites attention au joint d'étanchéité.
- Mettez la station/passerelle TFA.me en service selon les instructions dans le mode d'emploi de la station.
- L'émetteur a son propre numéro d'identification fixe (neuf chiffres, alphanumérique). Un autocollant avec le numéro d'identification est collé sur l'émetteur (dans le compartiment à piles).
- Pour activer manuellement une transmission radio, appuyez brièvement sur la touche **TX**.
- La réception et la transmission des mesures de l'émetteur TFA-ID avec le système TFA.me se fait automatiquement lorsqu'une station/passerelle TFA.me se trouve à portée de réception.

7. Utilisation

- Le détecteur d'eau détecte l'humidité et peut être utilisé, par exemple, pour surveiller les fuites d'eau provenant des lave-linges, des lave-vaisselles ou des aquariums.
 - L'émetteur effectue une mesure toutes les cinq secondes.
 - Une transmission d'état a lieu automatiquement toutes les deux heures. Le lampe LED clignote une fois en bleu.

TFA-ID émetteur ID-A7 Détecteur d'eau

- Lorsqu'un changement d'état est détecté (humide vers sec ou sec vers humide), il est immédiatement transmis.
- Lorsque l'état « humide » est détecté, le lampe LED clignote deux fois en rouge toutes les cinq secondes.
- Le lampe LED ne clignote plus en rouge dès que l'état « sec » est détecté.

- **Remarque:** Activez la notification par e-mail dans le portail en ligne go.TFA.me afin d'être informé d'un changement d'état.

8. Choix de l'emplacement

- Placement à plat sur le sol : le capteur détecte l'eau à partir d'une profondeur minimale de 0,8 mm
- Placement vertical au niveau de l'œillet de suspension : le capteur détecte l'eau à partir d'une profondeur minimale de 6,4 mm
- Maintenez une distance d'au moins 2 mètres entre l'appareil et les sources d'interférences (TV, ordinateur, micro-ondes, radiotéléphones, babyphones) et les objets métalliques volumineux (par exemple, le réfrigérateur). Si les murs sont massifs, en particulier s'ils comportent des parties métalliques, la portée d'émission peut se trouver réduite considérablement.
- Assurez-vous qu'une transmission de manière fiable de l'émetteur au lieu d'installation souhaité à la station TFA.me/passerelle.

9. Remplacement des piles

- Dès que les piles sont faibles, le lampe LED clignote trois fois toutes les 60 secondes en violet.
- Insérez deux piles neuves de type 1,5 V AA en respectant la polarité +/-.

10. Traitement des déchets

Éliminez les emballages de manière respectueuse de l'environnement par le biais des systèmes de collecte établis.

TFA-ID émetteur ID-A7 Détecteur d'eau**(F)****Mise au rebut de l'appareil électrique**

Retirez de l'appareil les piles et les batteries rechargeables qui ne sont pas installées de façon permanente et jetez-les séparément.

Cet appareil est conforme aux normes de l'UE relatives au traitement des déchets électriques et électroniques (WEEE). L'appareil usagé ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères. L'utilisateur s'engage, pour le respect de l'environnement, à déposer l'appareil usagé dans un centre de traitement agréé pour les déchets électriques et électroniques. La collecte est gratuite. Respectez les réglementations en vigueur !

**Élimination des piles**

Les piles et les batteries rechargeables ne doivent pas être jetées dans les détritres ménagers. Elles contiennent des polluants qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé si elles sont éliminées de manière inappropriée. En tant qu'utilisateur, vous avez l'obligation légale de rapporter les piles et batteries rechargeables usagées à votre revendeur ou de les déposer dans une déchetterie proche de votre domicile conformément à la réglementation nationale et locale. La collecte est gratuite.

Les métaux lourds sont désignés comme suit :

Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb.

TFA-ID émetteur ID-A7 Détecteur d'eau**(F)****11. Caractéristiques techniques**

Plage de mesure horizontale	À partir d'une profondeur d'eau de 0,8 mm
Plage de mesure verticale	À partir d'une profondeur d'eau de 6,4 mm
Rayon d'action	env. 100 mètres (champ libre)
Fréquence de transmission	868 MHz
Puissance de fréquence radio maximale transmise	< 25mW
Intervalle de mesure	Toutes les 5 secondes
Intervalle de réception	Toutes les deux heures ou immédiatement en cas de changement d'état
Alimentation	Piles 2 x 1,5 V AA (non incluses)
Dimensions du boîtier	90 x 120 x 31 mm
Poids	78 g (appareil seulement)

La reproduction, même partielle, du présent mode d'emploi est strictement interdite sans l'accord explicite de TFA Dostmann. Les caractéristiques techniques de ce produit ont été actualisées au moment de l'impression et peuvent être modifiées sans avis préalable.

Les dernières données techniques et les informations concernant votre produit peuvent être consultées en entrant le numéro de l'article sur notre site Internet.

Déclaration de conformité UE

Le soussigné, TFA Dostmann, déclare que l'équipement radioélectrique du type 30.3909 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante : www.tfa-dostmann.de/service/downloads/ce

www.tfa-dostmann.de

E-Mail : info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Allemagne

06/26

TFA-ID Trasmettitore ID-A7 Rilevatore d'acqua



Vi ringraziamo per aver scelto l'apparecchio della TFA Dostmann.

1. Prima di utilizzare l'apparecchio

- **Leggete attentamente le istruzioni per l'uso.**
- **Le istruzioni per l'uso sono allegate all'apparecchio o possono essere scaricate da www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals**
- Non utilizzate il prodotto in maniera diversa da quanto descritto in queste istruzioni.
- Seguendo le istruzioni per l'uso, eviterete anche di danneggiare il prodotto e di pregiudicare, a causa di un utilizzo scorretto, i diritti del consumatore che vi spettano per legge. Decliniamo ogni responsabilità per i danni derivanti dal mancato rispetto delle presenti istruzioni per l'uso.
- **Prestate particolare attenzione alle misure di sicurezza!**
- **Conservate con cura le istruzioni per l'uso.**

2. La consegna include

- Trasmettitore
- Istruzioni per l'uso

3. Integrazione nel sistema TFA.me

- Il sistema TFA.me, in combinazione con una stazione/gateway TFA.me, consente il monitoraggio e la valutazione gratuiti dei valori misurati di un trasmettitore TFA-ID tramite il portale online go.TFA.me. Inclusi funzione di allarme via e-mail, funzione diagramma ben strutturato e opzioni di esportazione. Conservazione dei dati 12 mesi. La capacità di trasmissione di una singola stazione TFA.me è fino a 50 trasmettitori TFA-ID.

TFA-ID Trasmettitore ID-A7 Rilevatore d'acqua



4. Avviso di sicurezza



AVVERTENZA

- Tenere il dispositivo e le batterie lontano dalla portata dei bambini.
- Le piccole parti possono essere ingerite dai bambini (sotto i tre anni).
- Le batterie contengono acidi nocivi per la salute. Se ingerite, le batterie possono essere mortali. Se si sospetta che una batteria sia stata ingerita o inserita nel corpo in altra maniera, consultare immediatamente un medico.
- Non gettare le batterie nel fuoco, non cortocircuitarle, non smontarle e non ricaricarle. **Pericolo di esplosione!**
- Sostituire quanto prima le batterie esauste, in modo da evitare perdite. Inserire le batterie rispettando attentamente le polarità indicate. Non utilizzate mai contemporaneamente batterie usate e batterie nuove né batterie di tipi diversi. Rimuovere le batterie, se non si utilizza l'apparecchio per un periodo prolungato. Evitare il contatto del liquido delle batterie con la pelle, gli occhi e le mucose. In casi di contatto, sciacquare subito la zona interessata con acqua e consultare un medico.



ATTENZIONE

- Non esporre l'apparecchio a temperature estreme, vibrazioni e urti.
- Per pulire l'apparecchio utilizzare solo un panno morbido leggermente inumidito. Non usare solventi o abrasivi.
- Il dispositivo è conforme alla classe di protezione IP 66 ed è protetto contro potenti getti d'acqua.

TFA-ID Trasmettitore ID-A7 Rilevatore d'acqua**5. Componenti**

- | | |
|---|-----------------------------|
| A 1: Foro di sospensione | A 2: Spia LED |
| A 3: Vano batteria | A 4: Tasto TX |
| A 5: Numero di identificazione del trasmettitore | A 6: Sensori d'acqua |

6. Messa in funzione

- Ruotare il coperchio di chiusura in senso antiorario.
- Inserire due batterie nuove tipo AA da 1,5 V, rispettando le corrette polarità. La spia LED lampeggia tre volte in blu.
- Avvitare di nuovo con cura il coperchio. Fare attenzione alla guarnizione.
- Accendere la stazione/gateway TFA.me come descritto nelle istruzioni per l'uso.
- Il trasmettitore ha un proprio numero di identificazione (otto cifre, alfanumerico). Sul trasmettitore (nel vano batterie) è attaccato un adesivo con il numero ID.
- Per attivare manualmente una trasmissione radio, premere brevemente il tasto **TX**.
- La ricezione e l'inoltro dei valori misurati dal trasmettitore TFA-ID al sistema TFA.me avviene automaticamente quando una stazione/gateway TFA.me si trova nel raggio di ricezione.

7. Utilizzo

- Il rilevatore d'acqua rileva la presenza di umidità e può essere utilizzato, ad esempio, per il monitoraggio di eventuali perdite d'acqua da lavatrici, lavastoviglie o acquari.
 - Il trasmettitore effettua una misurazione ogni cinque secondi.
 - Una trasmissione dello stato avviene automaticamente ogni due ore. La spia LED lampeggia una volta in blu.

TFA-ID Trasmettitore ID-A7 Rilevatore d'acqua

- Se viene rilevato una variazione di stato (da bagnato a asciutto o da asciutto a bagnato), questa viene trasmessa immediatamente.
- Se viene rilevato lo stato "bagnato", la spia LED lampeggia due volte ogni cinque secondi in rosso.
- La spia LED smette di lampeggiare in rosso non appena viene rilevato che lo stato è "asciutto".

- **Suggerimento:** Attivare nel portale online go.TFA.me la notifica via e-mail per essere informati di una variazione di stato.

8. Scelta dell'ubicazione

- Posizionamento in piano sul pavimento: il sensore rileva la presenza di acqua a partire da una profondità minima di 0,8 mm
- Posizionamento verticale sull'occhiello di sospensione: il sensore rileva la presenza di acqua a partire da una profondità minima di 6,4 mm
- La distanza raccomandata da dispositivi di interferenza (TV, computer, microonde, telefoni cellulari, baby monitor) e da grandi oggetti metallici (ad esempio frigorifero) è di almeno 2m. In caso di pareti spesse, in particolare con parti metalliche, il raggio d'azione potrà ridursi notevolmente.
- Verificare se la trasmissione affidabile dal trasmettitore alla stazione/gateway TFA.me avviene nel punto di installazione desiderato.

9. Sostituzione delle batterie

- Quando le batterie si stanno scaricando, la spia LED lampeggia tre volte ogni 60 secondi in viola.
- Inserire due batterie nuove tipo AA da 1,5 V, rispettando le corrette polarità.

TFA-ID Trasmettitore ID-A7 Rilevatore d'acqua**10. Smaltimento**

Smaltire gli imballaggi in modo ecologico attraverso i sistemi di raccolta in vigore.

**Smaltimento del dispositivo elettrico**

Rimuovere dal dispositivo le batterie e le batterie ricaricabili estraibili e smaltirle separatamente.

Questo apparecchio è etichettato in conformità alla Direttiva UE sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE).

Questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Il consumatore è tenuto a consegnare il vecchio apparecchio presso un punto di raccolta per lo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai fini di uno smaltimento ecologico. La restituzione è gratuita. Osservare i regolamenti in vigore!

**Smaltimento delle batterie**

È assolutamente vietato gettare le batterie e le batterie ricaricabili tra i rifiuti domestici. Contengono sostanze tossiche che possono danneggiare l'ambiente e la salute se smaltite in modo improprio. In qualità di consumatori, siete tenuti per legge a consegnare le batterie usate al negoziante o ad altri enti preposti al riciclaggio in conformità alle vigenti disposizioni nazionali o locali, ai fini di uno smaltimento ecologico. La restituzione è gratuita.

Le sigle dei metalli pesanti contenuti sono:

Cd=cadmio, Hg=mercurio, Pb=piombo

TFA-ID Trasmettitore ID-A7 Rilevatore d'acqua**11. Dati tecnici**

Campo di misura in posizione orizzontale	a partire da 0,8 mm di profondità dell'acqua
Campo di misura in posizione verticale	a partire da 6,4 mm di profondità dell'acqua
Raggio d'azione	ca. 100 metri al massimo
Frequenza di trasmissione	868 MHz
Massima potenza a radiofrequenza trasmessa	< 25mW
Intervallo di misura	ogni 5 secondi
Intervallo di ricezione	ogni 2 ore o immediatamente in caso di variazione dello stato
Alimentazione	2 x batterie AA da 1,5 V (non incluse)
Dimensioni	90 x 120 x 31 mm
Peso	78 g (solo apparecchio)

È vietata la pubblicazione delle presenti istruzioni o di parti di esse senza una precedente autorizzazione della TFA Dostmann. I dati tecnici corrispondono allo stato del prodotto al momento della stampa e possono cambiare senza preavviso.

È possibile trovare dati tecnici e informazioni aggiornate sul prodotto inserendo il numero di articolo sul nostro sito.

Dichiarazione di conformità UE

Il fabbricante, TFA Dostmann, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio 30.3909 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.tfa-dostmann.de/service/downloads/ce

www.tfa-dostmann.de

E-Mail: info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Germania

06/26

TFA-ID zender ID-A7 Watermelder

Hartelijk dank dat u voor dit apparaat van TFA Dostmann hebt gekozen.

1. Voordat u met het apparaat gaat werken

- **Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door.**
- **De gebruiksaanwijzing is bij het apparaat gevoegd of kan worden gedownload van www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals**
- Gebruik het product niet anders dan in deze handleiding is aangegeven.
- Door rekening te houden met wat er in de handleiding staat, vermijdt u ook beschadigingen van het product en riskeert u niet dat uw wettelijke rechten door verkeerd gebruik niet meer gelden. Voor schade die wordt veroorzaakt doordat u geen rekening houdt met de handleiding aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.
- **Volg met name de veiligheidsinstructies op!**
- **Deze gebruiksaanwijzing goed bewaren a.u.b.!**

2. Levering

- Zender
- Gebruiksaanwijzing

3. Integratie in het TFA.me systeem

- Het TFA.me systeem in combinatie met een TFA.me station/gateway maakt het mogelijk de meetwaarden van een TFA-ID-zender via het online-portaal go.TFA.me gratis te monitoren en te evalueren. Inclusief alarmfunctie via e-mail, overzichtelijke diagramfunctie en export-opties. Gegevensopslag 12 maanden. De transmissiecapaciteit van een enkel TFA.me station is maximaal 50 TFA-ID-zenders.

TFA-ID zender ID-A7 Watermelder**4. Veiligheidsinstructies****WAARSCHUWING**

- Houd het apparaat en de batterijen buiten bereik van kinderen.
- Het apparaat bevat kleine onderdelen, die door kinderen (jonger dan drie jaren) ingeslikt kunnen worden.
- Batterijen bevatten zuren die de gezondheid schaden. Het inslikken van batterijen kan levensgevaarlijk zijn. Als u denkt dat de batterijen zijn ingeslikt of in het lichaam terecht zijn gekomen, dient u onmiddellijk medische hulp te zoeken.
- Batterijen niet in het vuur gooien, niet kortsluiten, niet uit elkaar halen of opladen. **Kans op explosie!**
- Zwakke batterijen moeten zo snel mogelijk worden vervangen om lekkage van de batterijen te voorkomen. Let op de juiste polariteit bij het plaatsen van de batterijen. Gebruik nooit tegelijkertijd oude en nieuwe batterijen of batterijen van een verschillend type. Verwijder de batterijen, als u het apparaat langere tijd niet gebruikt. Als een batterij heeft gelekt, vermijd dan contact met de huid, ogen en slijmvliezen. Spoel in geval van contact met batterijzuur de desbetreffende plekken onmiddellijk af met water en raadpleeg een arts.

**LET OP**

- Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen, trillingen en schokken.
- Maak het apparaat met een zachte, enigszins vochtige doek schoon. Geen schuur- of oplosmiddelen gebruiken!
- Het apparaat voldoet aan beschermingsklasse IP 66 en is beschermd tegen krachtige waterstralen.

TFA-ID zender ID-A7 Watermelder**5. Onderdelen**

- A 1:** Ophangoog **A 2:** LED indicatielampje
A 3: Batterijvak **A 4:** TX toets
A 5: Zender-identificatienummer **A 6:** Watersensoren

6. Inbedrijfstelling

- Draai het deksel tegen de klok in.
- Plaats er twee nieuwe batterijen 1,5 V AA in de juiste poolrichting in. Het LED indicatielampje knippert drie keer blauw.
- Schroef het deksel weer zorgvuldig vast. Zorg voor de sluitring.
- Neem het TFA.me station/gateway volgens de beschrijvingen in de gebruiksaanwijzing in bedrijf.
- De zender heeft zijn eigen identificatienummer (negen cijfers, alfanumeriek). Een sticker met het ID-nummer is bevestigd op de zender (in het batterijvak).
- Om handmatig een radiotransmissie te activeren, drukt u kort op de **TX** toets.
- Het ontvangen en doorsturen van de meetwaarden van de TFA-ID-zender naar het TFA.me systeem vindt automatisch plaats wanneer een TFA.me station/gateway zich binnen het ontvangstbereik bevindt.

7. Gebruiken

- De watermelder detecteert vocht en kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor het bewaken van waterlekage bij wasmachines, vaatwassers of aquaria.
 - De zender meet elke vijf seconden.
 - Een statusoverdracht vindt automatisch elke twee uur plaats. Het LED indicatielampje knippert één keer blauw.
 - Als er een statuswijziging wordt gedetecteerd (van nat naar droog of van droog naar nat), wordt deze onmiddellijk doorgegeven.

TFA-ID zender ID-A7 Watermelder

- Als de status „nat” wordt gedetecteerd, knippert het LED indicatielampje twee keer rood elke vijf seconden.
- Het LED indicatielampje knippert niet meer rood zodra de status „droog” wordt gedetecteerd.

- **Opmerking:** Activeer in het onlineportaal go.TFA.me de e-mailnotificatie om op de hoogte te worden gebracht van een statuswijziging.

8. Locatieselectie

- Plaatsing plat op de vloer: de sensor detecteert water vanaf een minimale waterdiepte van 0,8 mm.
- Plaatsing verticale aan het ophangoog: de sensor detecteert water vanaf een minimale waterdiepte van 6,4 mm.
- De afstand van mogelijke storingsbronnen (TV, computer, magnetron, draadloze telefoons, babyfoons) en grote metalen voorwerpen (bv. koelkast) dient tenminste 2 meter te zijn. Massieve wanden, in het bijzonder met metalen delen, kunnen het bereik van de zender aanzienlijk beperken.
- Controleer of een betrouwbare overdracht van de zender op de gewenste opstellingsplaats naar het TFA.me station/gateway plaatsvindt.

9. Batterijwissel

- Zodra de batterijen bijna leeg zijn, knippert het LED indicatielampje drie keer paars elke 60 seconden.
- Plaats er twee nieuwe batterijen 1,5 V AA in de juiste poolrichting in.

10. Afvoeren

Voer de verpakking op milieuvriendelijke wijze af via de daarvoor bestemde inzamelsystemen.

TFA-ID zender ID-A7 Watermelder**Afvoeren van het elektrisch apparaat**

Verwijder niet vast ingebouwde batterijen en accu's uit het apparaat en voer die gescheiden af.

Dit apparaat is gemarkeerd in overeenstemming met de EU-richtlijn (WEEE) over het verwijderen van elektrisch en elektro-nisch afval.

Dit product mag niet met het huisvuil worden weggegooid. De gebruiker is verplicht om de apparatuur af te geven bij een als zodanig erkende inleverpunt voor het afvoeren van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur om een milieuvriendelijk afvoeren te garanderen. Inleveren is gratis. Neem de geldende voorschriften in acht!

**Afvoeren van batterijen**

Batterijen en accu's mogen niet met het huisvuil worden weggegooid. Zij bevatten schadelijke stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid indien zij op onjuiste wijze worden afgevoerd. Als consument bent u wettelijk verplicht om gebruikte batterijen en accu's bij uw verkoper in te leveren of naar de daarvoor bestemde inleverpunten volgens de nationale of lokale bepalingen te brengen om een milieuvriendelijk afvoeren te garanderen. Inleveren is gratis.

De benamingen van de zware metalen zijn:

Cd=cadmium, Hg=kwik, Pb=lood.

11. Technische gegevens

Meetbereik in horizontale positie	vanaf 0,8 mm waterdiepte
--------------------------------------	--------------------------

Meetbereik in verticale positie	vanaf 6,4 mm waterdiepte
------------------------------------	--------------------------

TFA-ID zender ID-A7 Watermelder

Reikwijdte	ca. 100 m (open veld)
------------	-----------------------

Transmissie frequentie	868 MHz
------------------------	---------

Maximaal radiofrequentie vermogen uitgezonden	< 25mW
--	--------

Meetinterval	elke 5 seconden
--------------	-----------------

Transmissie interval	elke 2 uur of onmiddellijk bij statuswijziging
----------------------	---

Spanningsvoorziening	Batterijen 2 x 1,5 V AA (niet inclusief)
----------------------	--

Afmetingen	90 x 120 x 31 mm
------------	------------------

Gewicht	78 g (alleen het apparaat)
---------	----------------------------

Deze gebruiksaanwijzing of gedeelten eruit mogen alleen met toestemming van TFA Dostmann worden gepubliceerd. De technische gegevens van dit apparaat zijn actueel bij het ter perse gaan en kunnen zonder voorafgaande informatie worden gewijzigd.

De nieuwste technische gegevens en informatie over uw product kunt u vinden door het invoeren van het artikelnummer op onze homepage.

EU-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart TFA Dostmann dat het type radioapparatuur 30.3909 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: www.tfa-dostmann.de/service/downloads/ce

www.tfa-dostmann.de

E-Mail: info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Duitsland

06/26

TFA-ID sensor ID-A7 Detector de agua



Muchas gracias por haber adquirido este dispositivo de TFA Dostmann.

1. Antes de utilizar el dispositivo

- **Lea detenidamente las instrucciones de uso.**
- **Las instrucciones de uso se adjuntan al dispositivo o se pueden descargar en la página web www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals**
- No emplee el dispositivo de modo distinto al especificado en estas instrucciones.
- Si sigue las instrucciones de uso, evitará que se produzcan daños en el dispositivo y no comprometerá a sus derechos por vicios, previstos legalmente debido a un uso incorrecto. No asumimos responsabilidad alguna por los daños originados por el incumplimiento de estas instrucciones de uso.
- **Tenga en cuenta ante todo las advertencias de seguridad.**
- **Guarde las instrucciones de uso en un sitio seguro.**

2. Entrega

- Sensor
- Instrucciones de uso

3. Integración en el sistema TFA.me

- Junto con una estación/pasarela TFA.me, el sistema TFA.me permite supervisar y evaluar gratuitamente los valores medidos de un sensor TFA-ID a través del portal en línea go.TFA.me. Incluye función de alarma por correo electrónico, función de diagramas intuitivos y opciones de exportación. Almacenamiento de datos de 12 meses. La capacidad de transmisión de una sola estación es de hasta 50 sensores TFA-ID.

TFA-ID sensor ID-A7 Detector de agua



4. Advertencias de seguridad



¡Advertencia!

- Mantenga el dispositivo y las pilas fuera del alcance de los niños.
- Las piezas pequeñas pueden ser tragadas por los niños (menores de tres años).
- Las pilas contienen ácidos nocivos para la salud y pueden ser peligrosas si se ingieren. Si sospecha que se ha ingerido una pila o ha entrado en el cuerpo de otro modo, busque inmediatamente ayuda médica.
- No tire las pilas al fuego, no las cortocircuite, desmonte ni recargue. **¡Riesgo de explosión!**
- Las pilas con un estado de carga bajo deben cambiarse lo antes posible para evitar fugas. Compruebe que la polaridad sea la correcta al introducir las pilas. No utilice simultáneamente pilas nuevas y usadas o pilas de diferente tipo. Extraiga las pilas si no va a usar el dispositivo por un largo período de tiempo. Evite el contacto del líquido de las pilas con la piel, ojos y mucosas. En caso de contacto, enjuague la zona afectada con agua y acuda al médico sin pérdida de tiempo.



¡Atención!

- No exponga el dispositivo a temperaturas extremas, vibraciones ni sacudidas extremas.
- Limpie el dispositivo con un paño suave, ligeramente humedecido. ¡No utilice productos abrasivos o disolventes!
- El aparato cumple la clase de protección IP 66 y está protegido contra chorros de agua potentes.

TFA-ID sensor ID-A7 Detector de agua**5. Componentes**

- A 1:** Dispositivo de suspensión **A 2:** Lámpara indicadora LED
A 3: Compartimento de las pilas **A 4:** Tecla **TX**
A 5: Número de identificación **A 6:** Sensores de agua para el sensor

6. Puesta en marcha

- Gire la tapa de cierre en sentido antihorario.
- Introduzca dos pilas nuevas 1,5 V AA. Asegúrese que las pilas estén colocadas con la polaridad correcta. La lámpara indicador LED parpadea tres veces en azul.
- Vuelva a enroscar la tapa con cuidado. Preste atención al anillo sellado.
- Ponga en servicio la estación/pasarela TFA.me como se describe en el manual de la estación.
- El sensor tiene su propio número de identificación fijo (alfanumérico de nueve cifras). Se ha colocado una pegatina con el número de identificación en el sensor (en el compartimento de las pilas).
- Para activar manualmente una transmisión, pulse brevemente el tacto **TX**.
- La recepción y el envío de los valores medidos del sensor TFA-ID al sistema TFA.me se efectúa automáticamente si una estación/pasarela TFA.me está dentro del alcance de recepción.

7. Uso

- El detector de agua detecta la humedad y puede utilizarse, por ejemplo, para vigilar fugas de agua en lavadoras, lavavajillas o acuarios.
 - El sensor realiza mediciones cada cinco segundos.
 - La transmisión de estado se realiza automáticamente cada dos horas. La lámpara indicador LED parpadea una vez en azul.

TFA-ID sensor ID-A7 Detector de agua

- Si se detecta un cambio de estado (de húmedo a seco o de seco a húmedo), este se transmite de inmediato.
- Si se detecta el estado «mojado», la lámpara indicador LED parpadea dos veces cada cinco segundos en rojo.
- La lámpara indicador LED deja de parpadear en rojo en cuanto se detecta el estado «seco».

- **Nota:** Active las notificaciones por correo electrónico en el portal en línea go.TFA.me para recibir avisos sobre los cambios de estado.

8. Selección de la ubicación

- Colocación plana sobre el suelo: el sensor detecta el agua a partir de una profundidad mínima de 0,8 mm
- Colocación vertical en el dispositivo de suspensión: el sensor detecta agua a partir de una profundidad mínima de 6,4 mm
- Es recomendable mantener una distancia de como mínimo 2 metros de posibles dispositivos perturbadores (televisión, ordenador, microondas, radiotéléfonos, monitores para bebés) y de los objetos metálicos grandes (por ejemplo, el frigorífico). Con paredes macizas, especialmente con piezas metálicas puede reducirse considerablemente el alcance del sensor.
- Compruebe si se produce la transmisión del sensor en el lugar de instalación deseado para la estación/gateway TFA.me de forma fiable.

9. Cambio de las pilas

- En cuanto las pilas se debilitan, la lámpara indicador LED parpadea tres veces en color morado cada 60 segundos.
- Introduzca dos pilas nuevas 1,5 V AA. Asegúrese que las pilas estén colocadas con la polaridad correcta.

TFA-ID sensor ID-A7 Detector de agua**10. Eliminación**

Eliminar el embalaje de una forma respetuosa con el medio ambiente a través de los sistemas de recogida establecidos.

**Eliminación de los dispositivos eléctricos**

Retire las pilas y baterías recargables que no están instaladas de forma permanente y deséchelas por separado del producto. Este dispositivo está identificado conforme a la Directiva de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE).

No deseche este producto junto con la basura doméstica. El usuario está obligado a llevar el dispositivo usado a un punto de recogida de aparatos eléctricos y electrónicos acreditado para que sea eliminado de manera respetuosa con el medio ambiente. La devolución es gratuita. Tenga en cuenta las normas vigentes actuales.

**Eliminación de las pilas**

Las pilas y baterías no pueden desecharse en ningún caso junto con la basura doméstica. Contienen contaminantes que pueden perjudicar el medio ambiente y la salud si se eliminan de forma inadecuada. Como consumidor, está obligado legalmente a depositar las pilas y baterías usadas de manera respetuosa con el medio ambiente en el comercio especializado o bien en los centros de recogida y reciclaje previstos para ello según el reglamento nacional o local. La devolución es gratuita.

Las denominaciones de los metales pesados que contienen son: Cd=cadmio, Hg=mercurio, Pb=plomo

TFA-ID sensor ID-A7 Detector de agua**11. Datos técnicos**

Gama de medición en posición horizontal	a partir de una profundidad del agua de 0,8 mm
Gama de medición en posición vertical	a partir de una profundidad del agua de 6,4 mm
Alcance	máximo de 100 m (campo libre)
Frecuencia de transmisión	868 MHz
Potencia máxima de radiofrecuencia transmitida	< 25mW
Intervalo de medición	cada 5 segundos
Intervalo de transmisión	cada 2 horas o inmediatamente si cambia el estado
Alimentación de tensión	pilas 2 x 1,5 V AA (no incluidas)
Dimensiones del cuerpo	90 x 120 x 31 mm
Peso	78 g (solo dispositivo)

Estas instrucciones o extractos de las mismas no pueden ser publicados sin la autorización de la TFA Dostmann. Los datos técnicos de este producto corresponden al estado en el momento de la impresión y pueden ser modificados sin previo aviso.

Los actuales datos técnicos e informaciones sobre su producto los puede encontrar bajo el número de artículo en nuestra página web.

Declaración UE de conformidad

Por la presente, TFA Dostmann declara que el tipo de equipo radioeléctrico 30.3909 es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: www.tfa-dostmann.de/service/downloads/ce

www.tfa-dostmann.de

E-Mail: info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Alemania

06/26